


# KRAWĘŻNIK TYP "A"

KARTA PRODUKTU

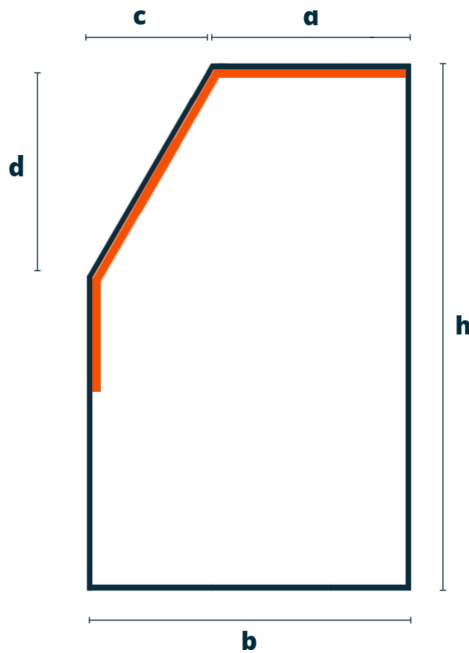

## Standardowe wymiary

b [cm]	h [cm]	a [cm]	c/d [cm]
8	20, 22, 25, 30	6-7	1/1, 2/2,
10	20, 22, 25, 30	8-9	1/1, 2/2
12	20, 22, 25, 30	10-12	1/1, 2/2
15	20, 22, 25, 30	12-14	1/1, 2/2, 3/12, 3/15
20	20, 22, 25, 30, 35	16-19	1/1, 2/2, 4/12, 4/15
25	25, 30, 35	21-24	1/1, 2/2, 4/12, 4/15

 Powierzchnie fakturowane antypoślizgowo (d = +5cm)

**Długość** od 80 do 120 cm


Krawężnik łukowy: promień od R=0,5 m

## Wersja mostowa

b [cm]	h [cm]	a [cm]	c/d [cm]
18	20, 30	14	4/10
20	20, 30	16	4/10, 4/12

 Powierzchnie fakturowane antypoślizgowo

**Długość** od 80 do 120 cm

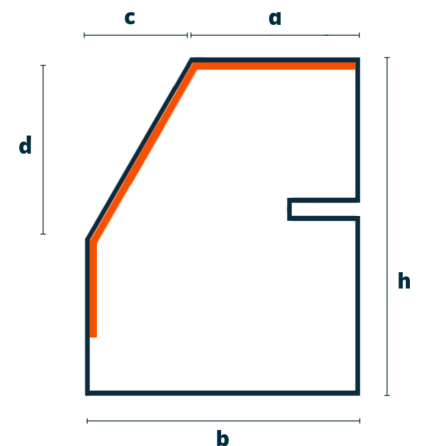


## Wersja peronowa

b [cm]	h [cm]	a [cm]	d [cm]
43,5	31-39	30	15

 Powierzchnie fakturowane antypoślizgowo

**Długość** 100 cm

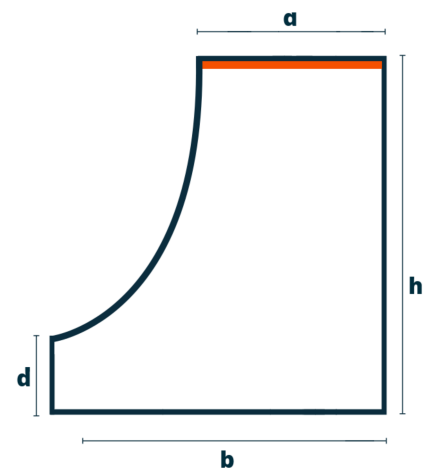

**KOSTRZA Sp. z o.o.**

Kopernika 2a, 58-150 Kostrza

KRS 0000682778 NIP 8842777957

REGON 367538502

T: +48 661 149 933

T: +48 790 741 888

@: biuro@kostrza.com

# KRAWĘŻNIK TYP "A"

KARTA PRODUKTU

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów	Wartość
Tolerancja wymiaru na szerokości	+/- 3 mm
Tolerancja wymiaru na wysokości	+/- 10 mm
Prostoliniowość krawędzi	+/- 3 mm
Prostoliniowość powierzchni	+/- 5 mm
Deformacja powierzchni	+/- 5 mm



Właściwości użytkowe	Wartość
Gęstość objętościowa	2640 kg/m <sup>3</sup>
Nasiąkliwość	0,26 % masy
Odporność na ściskanie	175 Mpa
Wytrzymałość na zginanie (EL)	≥ 14 MPa / ≥ 25 kN
Wytrzymałość na zginanie (56 cykli zamarzania)	≥ 10 MPa / ≥ 25 kN
Mrozoodporność	F1 (< 6,5%)
Reakcja na ogień	A1 (niepalny)
Ścieralność (met. Boehma)	< 6 103 mm <sup>3</sup>
Porowatość otwarta	0,67% obj.
Odporność na poślizg:	≥ 55 SRV

## Informacje logistyczne

Sposób pakowania paleta bezzwrotna      Waga palety 1800 - 2200 kg      Ilość palet na 24 tony 11-13 szt

### Ilość na 24 tony

8x20 = 570 mb	10x20 = 455 mb	12x20 = 380 mb	15x22 = 280 mb	20x20 = 230 mb
8x25 = 455 mb	10x25 = 365 mb	12x22 = 345 mb	15x25 = 240 mb	20x22 = 210 mb
8x30 = 380 mb	10x30 = 305mb	12x25 = 305 mb	15x25 = 240 mb	20x25 = 180 mb
		12x30 = 255 mb	15x30 = 200 mb	20x30 = 160 mb



### KOSTRZA Sp. z o.o.

Kopernika 2a, 58-150 Kostrza  
KRS 0000682778 NIP 8842777957  
REGON 367538502

T: +48 661 149 933  
T: +48 790 741 888  
@: biuro@kostrza.com